



# PCI Express接続 PCIスロット変換

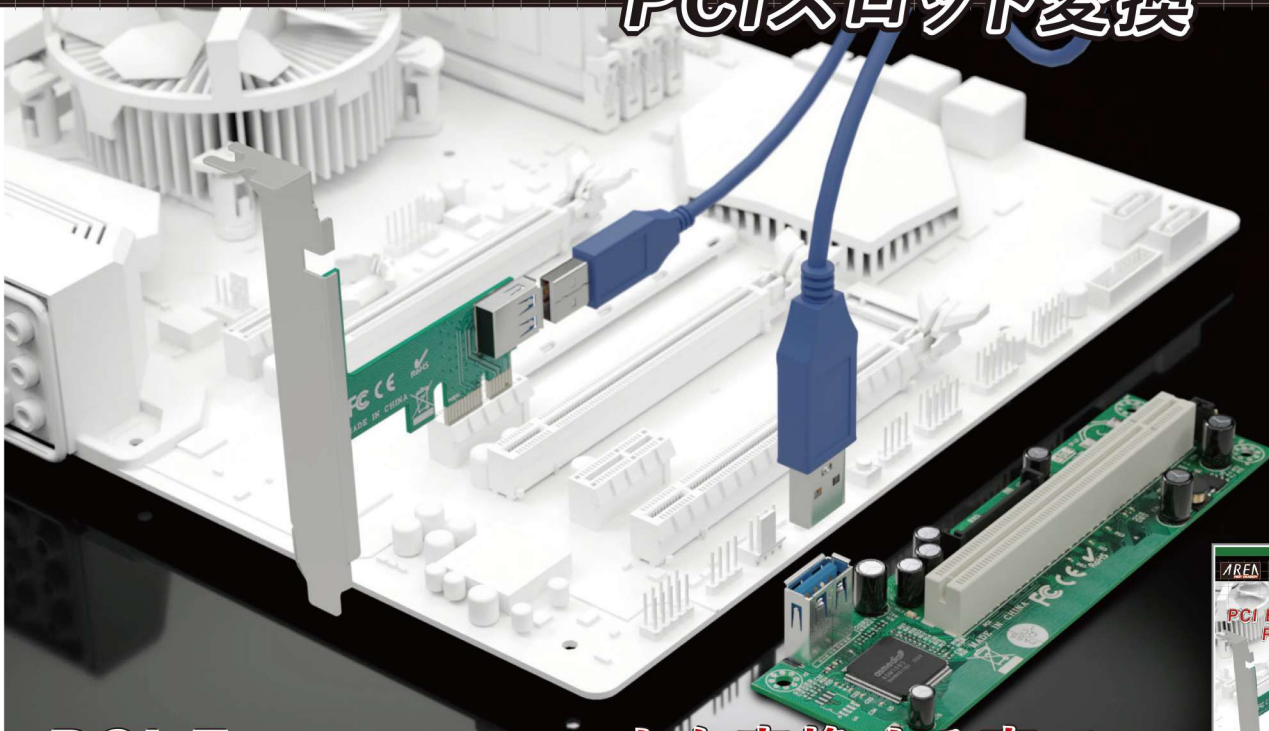

## PCI Expressスロットを変換する事で PCIボードが使用出来るライザーカード

PCI Express スロットに本製品を接続する事で PCI Local Bus スロット ×1 に変換いたします。

1つのPCI Express スロットから  
PCI ボードの接続・同時利用が可能です。



※接続はイメージです。

### 多くのPCIボードに対応するジャンパー設定

5V、3.3VのPCIボードに対応すべく  
切替ジャンパーピンを搭載。



これにより多くのPCIボードに  
対応いたします。




### 商品内容

- パーツ A (M/BのPCI Express に接続)
- パーツ B (本ボードにPCIボードを取り付けます)




- パーツ A / パーツ B 接続ケーブル
- 電源ケーブル (SATA 電源)



### 対応 PCI Express スロットが豊富なモデル

PCI Express x1 スロットはもちろん  
x4/x8/x16 スロットでもご利用頂けます。

これにより空いている PCI Express スロットをご利用  
頂く事が可能となり、多くのデスクトップパソコンで  
ご利用頂けます。



(但し転送速度は PCI Express x1/Gen1 2.5Gbps として転送いたします)  
※PCIボードの転送が速くなるものではありません。転送速度は接続頂いた PCI ボード  
の性能に準拠致します。

### 商品スペック

搭載 IC	: ASM1083
対応 PCI	: PCI Express Rev1.0a / 1.1
対応 転送速度	: PCI Express x1(2.5Gbps)
対応 PC ボード	: 32bit PCI Local Bus Rev3.0 準拠
PCI ボード 電圧	: 3.3V / 5V 切替
駆動電力	: 15ピン SATA 電源 (接続必須)
パーツ A	: 約 73.6 × 53.7mm / 25g (PCI Express 接続ボード)
パーツ B	: 約 132.4 × 37.2mm / 35g
付属品	: データ通信ケーブル (パーツ A と B 接続用) : SATA 電源ケーブル (約 180cm)
対応 OS	: Windows11 / 10 / 8.1 / 7

※本商品はドライバレスですが、接続のPCIボードでドライバが必要な場合は本製品を経由  
されても同様となります。また本製品に接続のボードの対応 OS はそれらボードメーカーに  
ご確認ください。

- 【本商品の特性につきまして】
- 本製品はPCI ExpressをPCI接続に変換する特性上、一定の確率で相性が発生する可能性  
がございます。本製品の保証は本変換機能がPCのデバイスマネージャーで正常に表示され  
るものに行うものであり、接続のPCIボードとの相性に関しましてはサポート・保証  
の対象外となります。
  - 本製品の接続はUSB形状と同じですが、ケーブルは専用品となります。通常のUSBケー  
ブルでは駆動しない、又は故障の原因となりますので絶対にお止めください。

【パッケージサイズ】約 140×174×38mm / 150g

メーカー	JAN CODE	型番	商品名
AREA RED	4580722559063	SD-PECPCiR3	拡張ボードの旧世主 Savior

SD-PECPCiR3 59063



4 580722 559063

ご購入日より6ヶ月間保証