

28インチ 4K 3840×2160ドット HDMI 2.0 HDCP2.2 60Hz AMD FreeSync液晶モニター「JN-T2880UHD」を発表



株式会社JAPANNEXT(東京都千代田区)は4K (3840×2160ドット)28型ワイド Freesync 60Hz HDMI 2.0対応液晶モニター 「JN-T2880UHD」を発表し、2017年05月12日(金)より発売を開始します。尚、2017年05月01日~12日は発売前モニター特価販売セールを実施します(34990円)。

本製品は、4K解像度に対応した液晶ディスプレイです。4Kとは、フルHD (1920×1080) の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度です。充実のインターフェースで HDMI 2.0 x 2, Displayport(DP) x 2、合計4つのポートを搭載しています。10bitカラー パネルを採用しsRGBを100%カバーしています。画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実な色再現できます。画数ピッチを約0.16ミリ及び157PPIという高画数密度を実現し、どんな詳細も明確に、高精細な表示を実現できます。目に優しい低ブルーライトモードを搭載し、フリッカーフリー設計で、身体への負担を軽減します。60Hzのフレッシュレートと3ms(最大) 応答速度対応で、動きの速い描写の映像をなめらかに表現することが可能です。AMD FreeSync対応で、ゲームモード機能を搭載し、映画やゲームなど楽しむ方に最適な環境をつくれます。HDCP2.2対応でパソコンのみならず、4K対応メディア配信サービスが楽しめます。5Wのステレオスピーカーを搭載しています。LEDバックライト採用により、大幅な省電力を実現し、消費電力を29Wに抑えています。筐体はブラックの1色となります。

JN-T2880UHDの主な特徴

4K Ultra HD対応ディスプレイ圧倒的な情報量を表示

JANNEXT「JN-T2880UHD」は28型のUHD（4K）解像度に対応した液晶ディスプレイです。フルHD(1920×1080)の4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度です。一般的なフルHD液晶ディスプレイより作業領域は圧倒的に広い。例えば、フルHD動画を同時に4つ表示可能です。4K対応の解像度を誇り、広域表示に対応することで作業効率を大幅に向上できます。

HDMI2.0 HDCP2.2対応で4K配信コンテンツが楽しめる


パソコンのみならず、4K対応メディア配信サービスが楽しめる(ひかりTV 4K, NETFLIX, スカパー, AMAZONビデオ等)。HDMI2.0ポート搭載でレコーダーやゲーム機、Amazon Fire TVまたはGoogle Chromeなどなどに繋いで4K映像を大画面でお楽しみいただけます。

フリッカーフリー設計、ブルーライト低減機能搭載

フリッカーフリー（イメージ）



従来のパネル（イメージ）

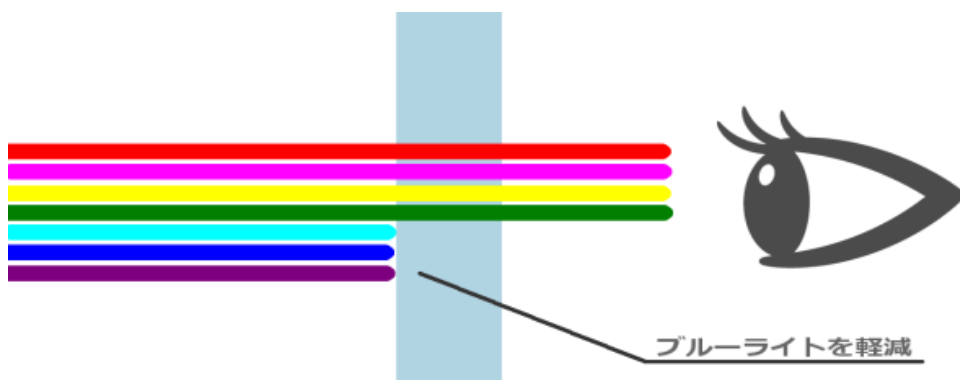

10BIT / 10.7億色 表示パネル採用

映像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実な色再現できる1.07B色対応パネル採用。

FreeSync対応


AMD FreeSyncテクノロジーは安定しないゲームプレイやフレームの低下を解消し、どんなフレームレートでも、なめらかでアーチファクトフリーの性能を実現します。

60Hzのリフレッシュレート 3ms高速応答速度

リフレッシュレート60Hzが通常の30Hzに比べ、滑らかな動きを実現。オーバードライブ機能を最大に使うことで、画像の鮮やかさを失うことなく、応答速度3msを実現。

充実のインターフェース

多数の入力端子を搭載し、パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレイヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。



2 X HDMI 2.0

2 X DisplayPort 1.2 (Thunderbolt対応)

その他の特徴、機能、など

スピーカー：5W X 2ステレオスピーカーを搭載、買ってすぐ映画や音楽も堪能できます。
省エネ設計：LEDバックライト搭載および省エネモード搭載で、大幅な消費電力の削減を実現できます。

JN-T2880UHDの主な仕様

Monitor Size		JN-T2880UHD
型番/JAN		4589511184288
液晶パネル	パネル種類	TN
	サイズ	28"
	バックライト	ELED edge Type
	輝度	300cd/m2(Typical)
	コントラスト	1000:1
	コントラスト(DCR)	YES
	画素ピッチ	0.16mm
	解像度	3840×2160
	アスペクト比	16/9
	応答速度 (最大)	3ms
	視野角	H:170°,V:160° (CR>10)
	表面処理	非光沢
	表示色	1.07B sRGB 100%
	機能	MHL
フリッカーフリー (ちらつき軽減)		YES
ブルーライト軽減モード		YES
HDCP		YES(2.2)
PIP-PBP		NO
信号入力コネクタ 及び表示可能最大解像度	HDMI1 (HDMI 2.0)	3840X2160@60Hz
	HDMI2 (HDMI 2.0)	3840X2160@60HZ
	DP1 (DP 1.2)	3840X2160@60HZ
	DP2 (DP 1.2)	3840X2160@60HZ
音声	イヤホン (出力)	YES
	スピーカー(内臓)	5W*2
Power	消費電力	通常 ≤ 39W 省エネモード ≤ 29W スタンバイ ≤0.3W
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz
	電源ライト	電源オン : 点灯 (ブルー) スタンドバイ・電源オフ : 消灯
環境条件	使用温度条件	5℃~40℃
	使用湿度条件	10%~85%
Physical	外形寸法 (幅 X 奥行 X 高mm)	663 x 170 x 453 スタンドあり 663 x 55 x 391 スタンド抜き
	パッキング (幅 X 奥行 X 高mm)	710 x 138 x 498
	重量 (k g)	約 5kg
	パッキング総重量 (k g)	約 6.6kg
	チルト機能	-15 +5 (±3)
	Kensington ロック	NA
	VESA マウント	100mm×100mm
コントロール	フロントコントロール	SOURCE, MENU, left, right, up, down, POWER
	色度モード	User Mode, WARM, COOL, NORMAL
	ピクチャーモード	STANDARD / USER / sRGB / GAME / MOVIE / TEXT / 省エネ
付属品	HDMI 2.0 Cable	YES
	User Manual	YES
Compability	Windows 7/8/8.1/10/MAC OS	YES

価格・発売開始時期

定価: 39970円

発売開始時期: 2017年5月12日

(発売前モニター特価販売開始 2017年5月1日~5月12日 JN-T2880UHD 34970円)

製品仕様、製品情報、商品ショップURL

JN-T2880UHDの特長や仕様詳細について: http://japannext.net/?page_id=4812

JN-T2880UHDの直販ページ: <http://japan-next.jp/shopdetail/000000000948>

JN-T2880UHDのAMAZON販売ページ: <https://www.amazon.co.jp/dp/B0727TL48T>

(お取り扱い店舗様拡大中)

会社概要

社名: 株式会社JAPANNEXT

所在地: 東京都千代田区岩本町1-3-1

事業内容: ディスプレイモニタ及びエレクトロニクス製品の開発、製造、販売
とそれに付随する一切の事業

設立: 2006年03月

資本金: 1000万円

URL: <http://www.japannext.net/>

製品の問い合わせ (一般のお客様用)

メール問い合わせ: info@japannext.net

製品に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

株式会社JAPANNEXT

法人営業統括部 伊丹 (イタミ)

TEL : 050-7124-6997

E-mail: press@japannext.net

プレスリリース掲載情報について訂正とお詫びのお知らせ。

2017年05月01日16時に配信された、JN-T2880UHDのプレスリリースにつきまして2ページ目の下記の記載について訂正いたします。

誤) 曲面ディスプレイ

正) 平面ディスプレイ

(2017年05月01日17時30分訂正) ご迷惑をお掛けいたしましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。今後も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。