最大6台のHDD/SSDを接続できる

S-ATA III ×6 ポート

増設PCI Expressx4形状ボード

V6 NA

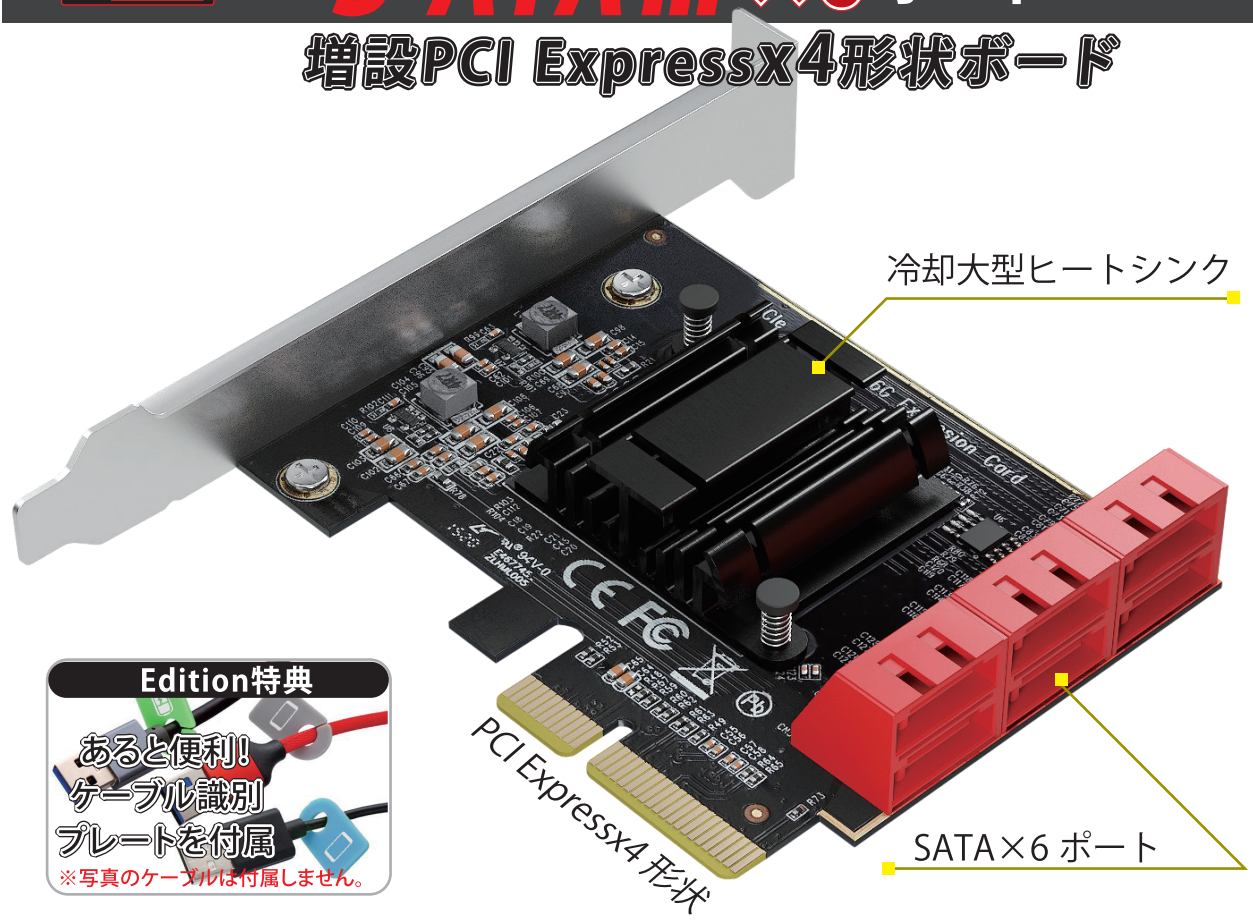

PCI EXPRESS Gen3 x4形状

S-ATA III ×6 PORT
ブートドライブ対応

SERIAL ATA3

ロープロファイルブラケット付属
省スペース型PC用ブラケット

Edition特典

あると便利!
ケーブル識別プレートを付属
※写真のケーブルは付属しません。

画像は CG であり実際とは一部異なる場合がございます。

●商品特徴

本製品を用いる事でデスクトップ型パソコン(PCI Expressx4形状に接続)にSATA IIIを6ポート増設する事ができます。PC内部SATA接続のHDDやSSDを最大で6台利用の利用が可能です。

SATA III ×6ポート増設

SATA IIIを6ポート増設
同時利用を可能にするため帯域の大きいPCI Express x4接続(接続ラインはx2/Gen3)とし6ポート同時通信を可能にしています。

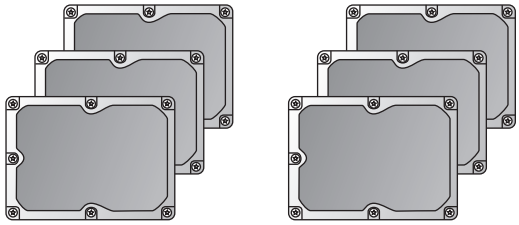

内部スペースを配慮したTwo-Stage

ボード後方にSATAポートをまとめ、取り回しを考慮したTwo-Stage配列。

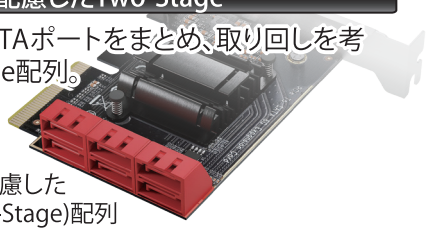

配線取り回しに配慮した
上下(Two-Stage)配列

ブートドライブ対応

本ボード経由でOSをインストールしたディスクからOS起動が可能です。

※ブートディスクとしてご利用頂くためには本製品に接続した状態でOSインストールを行う事が原則となります。

データ転送ベンチマーク

一般的な環境にてデータ転送ベンチを計測。
ご利用環境に近いシーンでの速度を公開しています。

SSD接続時		HDD接続時	
Read [MB/s]	Write [MB/s]	Read [MB/s]	Write [MB/s]
565.67	524.26	212.36	199.65

【SSD】WDS500G2B0B-00YS70

【HDD】ST8000DM004

【テスト環境】
(CPU) Intel Core i5-7500 3.4GHz (M/B) ASUS H270-Pro (メモリ) DDR4 4GB×2
(OS) Windows10 Pro 64bit

※転送速度は当社にて構築した環境の参考数値であり、速度保証を行うものではございません。

●商品スペック

商品名	V6 NA (ブイロクエヌエー)
商品型番	SD-PE4SA-6L
接続スロット	PCI Express x4(内部配線はx2 Gen3接続)
増設インターフェース	SATA3(6Gbps)
コネクタ数	SATA 3 ×6ポート
転送速度	6Gbps (SATA III転送理論値)
搭載コントローラ	ASMedia(1166*)
寸法/質量	約87×69mm / 55g
対応OS	Windows10/8.1/8/7SP 1 以降 (各OS32/64bit対応)
付属品	ロープロファイルブラケット

※搭載コントローラーは予告なしに変更する場合がございます。
本商品はSATA3通信対応ボードですが、PCI Express x2 Gen3未満のスロットに接続されるとスロット通信がボトルネックとなり速度が低下する場合はございます。

パッケージ画像
約 140×174×38mm/180g



メーカー	JAN CODE	型番	商品名	上代(税別)
AREA	4580127698084	SD-PE4SA-6L	V6 NA	¥5,091

SD-PE4SA-6L 98084
4 580127 698084

●本資料は営業用資料であり、ウェブ掲載等を行う目的のものではありません。