



M.2 NVMe SSD ケース

USB3.2 Gen2x2



冷却ボディ + FAN内蔵

NVMe M Key 接続専用



SUPER SPEED +
USB 3.2 Gen2 x2
20Gbps

| 次世代の転送速度 (実測値) | |
|----------------|----------------|
| Read [MB/s] | Write [MB/s] |
| 2021.45 | 1564.71 |




UASP モード 対応
USB Attached SCSI Protocol

TypeC-TypeC ケーブル付属

超高速のNVMe SSDを外付けUSB3.2機器としてご利用頂くケース。今までは味わえなかった次世代の転送速度を実現いたします。NVMe SSD用ケースに冷却用FANを内蔵。しっかり動作を実現。

複数のM.2サイズ規格に対応

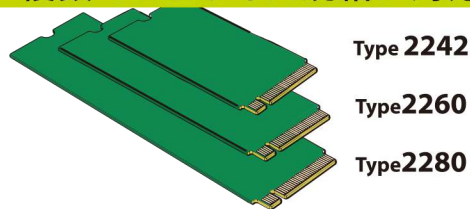

『2242』『2260』『2280』の3サイズに対応したマルチ固定モデルです。

超高速型 NVMe M Key 接続専用モデル




本モデルではご利用頂けるM.2 SSDはNVMe M keyとなります。他の形状はご利用頂けません。

強靱な強度を実現
ボディにつなぎ目のない
モノコック形状を採用



排熱FANで高速転送をサポート

USB3.2 Gen2×2の転送速度を維持するためにも排熱は重要要素となります。高温になる内部熱を素早くファンで放出いたします。

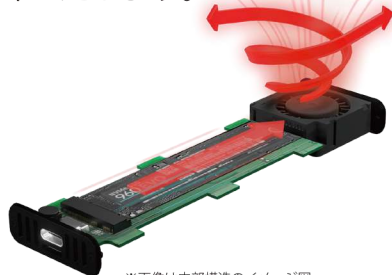

USB3.2 Gen2×2転送を実現



次世代の高速転送を実現するUSB3.2 Gen2×2 (20Gbps)転送モデル。

| ●商品Spec. | |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 対応M.2規格 | NVMe SSD |
| 形状 | M Key (Gen3×4転送対応) |
| 対応SSDサイズ | Type2242 / 2260 / 2280 |
| 最大認識容量 | 2TB |
| インターフェース | Type C (USB3.2 Gen2×2) |
| 接続ケーブル | Type C - Type C形状(約100cm) ※USB2.0ポートでは動作しません。 |
| UASPモード | 対応 |
| 搭載コントローラー | ASMedia ASM2362※1 |
| 本体サイズ/質量 | 約133×37×13mm/約57g |
| 対応OS | Windows10 / 8.1 / 7(SP1)※2 Mac OS10.11~※3 |
| 付属品 | TypeC-TypeC(USB3.2)ケーブル プラスドライバー(工具) |

※1: 搭載 IC は予告なしに改良モデルを使用する場合がございます。※2: Windows7 / 8.1 ではUSB3.2 はサポート外であり転送速度はUSB3.1となります。※3: Mac OS ではTypeC及びThunderbolt3と接続する事でご利用頂けますが転送速度はUSB3.1相当となります。



【パッケージサイズ】
約 140×145×40mm/90g

ご購入日より1年間保証

| メーカー | JAN CODE | 型番 | 商品名 |
|----------|---------------|------------|---------------------------------|
| AREA RED | 4580127699463 | SD-M2U32x2 | INTERCOOLER SUCHAR NVMe M Spec. |

RoHS CE
Made In china
発売元:株式会社エリア

