AREA RED DIVISION

シリアル COM


RS232C×1 ポート

増設 PCI Express ボード

E1SL Ver.2



RS232C(9 ピン / オス形状)

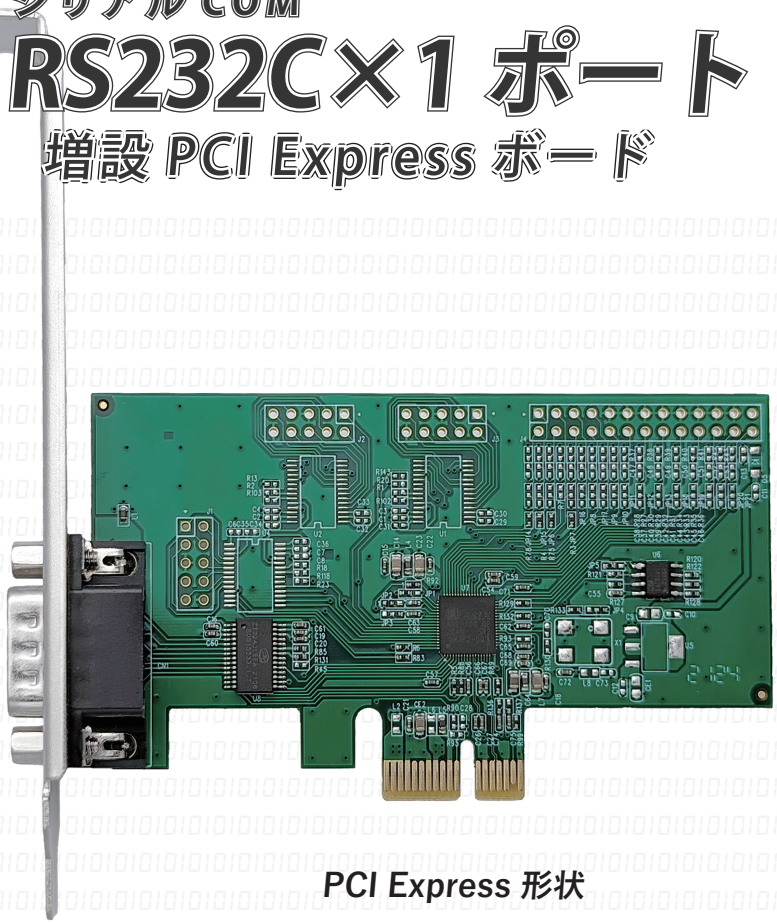

PCI Express 形状

PCI EXPRESS
PCI Express x1 形状

ポート数
外部ポート
9 ピン × 1 ポート

Controller
ASIX 99100

専用ブラケット付属
ロープロファイル型パソコン対応
(ハーフハイト型対応)

デスクトップパソコンのPCI Expressスロットに接続する事で RS232C(シリアルCOM)を1ポート増設する事が出来ます。

PCI Express x1～x16スロット接続に対応 ※1

本製品は汎用性が高いx1形状です。
マザーボードのPCI Express　x1～x16形状のいずれかに取付が可能です。




X1形状　X4形状　X8形状　X16形状

省スペース型(スリム)パソコンに対応 ※2

ロープロファイルブラケットを付属しているので通常のPCはもちろんの事、スリム型ハーフハイトと呼ばれるPCでも取付が可能です。



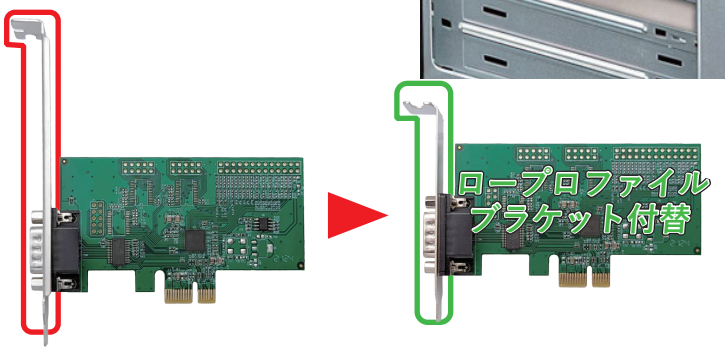


長らく定評があるAX99100コントローラー

ASIX社AX99100コントローラーを搭載




ASPM パワーマネージメント対応
PCI Power Management 1.2 準拠

ポートピンアサイン



1	D C D
2	R x D
3	T x D
4	D T R
5	S G
6	D S R
7	R T S
8	C T S
9	R I

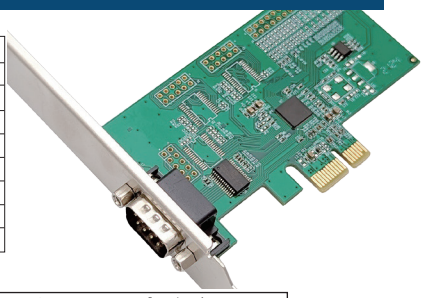

増設インターフェース	RS232C(シリアル COM/9 ピンオス)
対応通信速度	110 ～ 128000bps
シリアルコントローラー	ASIX9900 (16C550 互換 UART 相当)
ビットデータ	5 / 6 / 7 / 8
スタートビット	1
ストップビット	1 / 1.5 / 2
パリティ	Even / odd / None
フロー制御	Xon / Xoff,none
スロット形状	PCI Express x1 形状
本体サイズ	約 57×102mm(ポート含まず) (約 42g)
対応OS	Windows11 / 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP
付属品	・ロープロファイルブラケット

【パッケージ】約 140×174×38mm/140g

※1: マザーボードによりましては PCI Express スロットで制約がある場合がございます。※2: ロープロファイルブラケットへの付け替えは六角ボルトナット (5mm) ドライバーをご用意ください。※3：ドライバは提供していますが更新を終えている（サポートが終了している）OS ではドライバの更新はございません。

メーカー	JAN CODE	型番	商品名
AREA RED	4580722550602	SD-PE99-1SL	E1SL Ver.2

SD-PE99-1SL 0602
4 580722 550602