


1つのTypeC ポートから複数の  
外部ポート機能へ拡張いたします。

## 映像出力


HDMI 出力



× 2 (複製表示)

## TypeC

PowerDelivery



## USB3.0

## USB2.0



## カードリーダー





## LAN

ギガビット



内部基板がみえる  
シースルー構造

各ポートに  
アクセス  
ランプを搭載

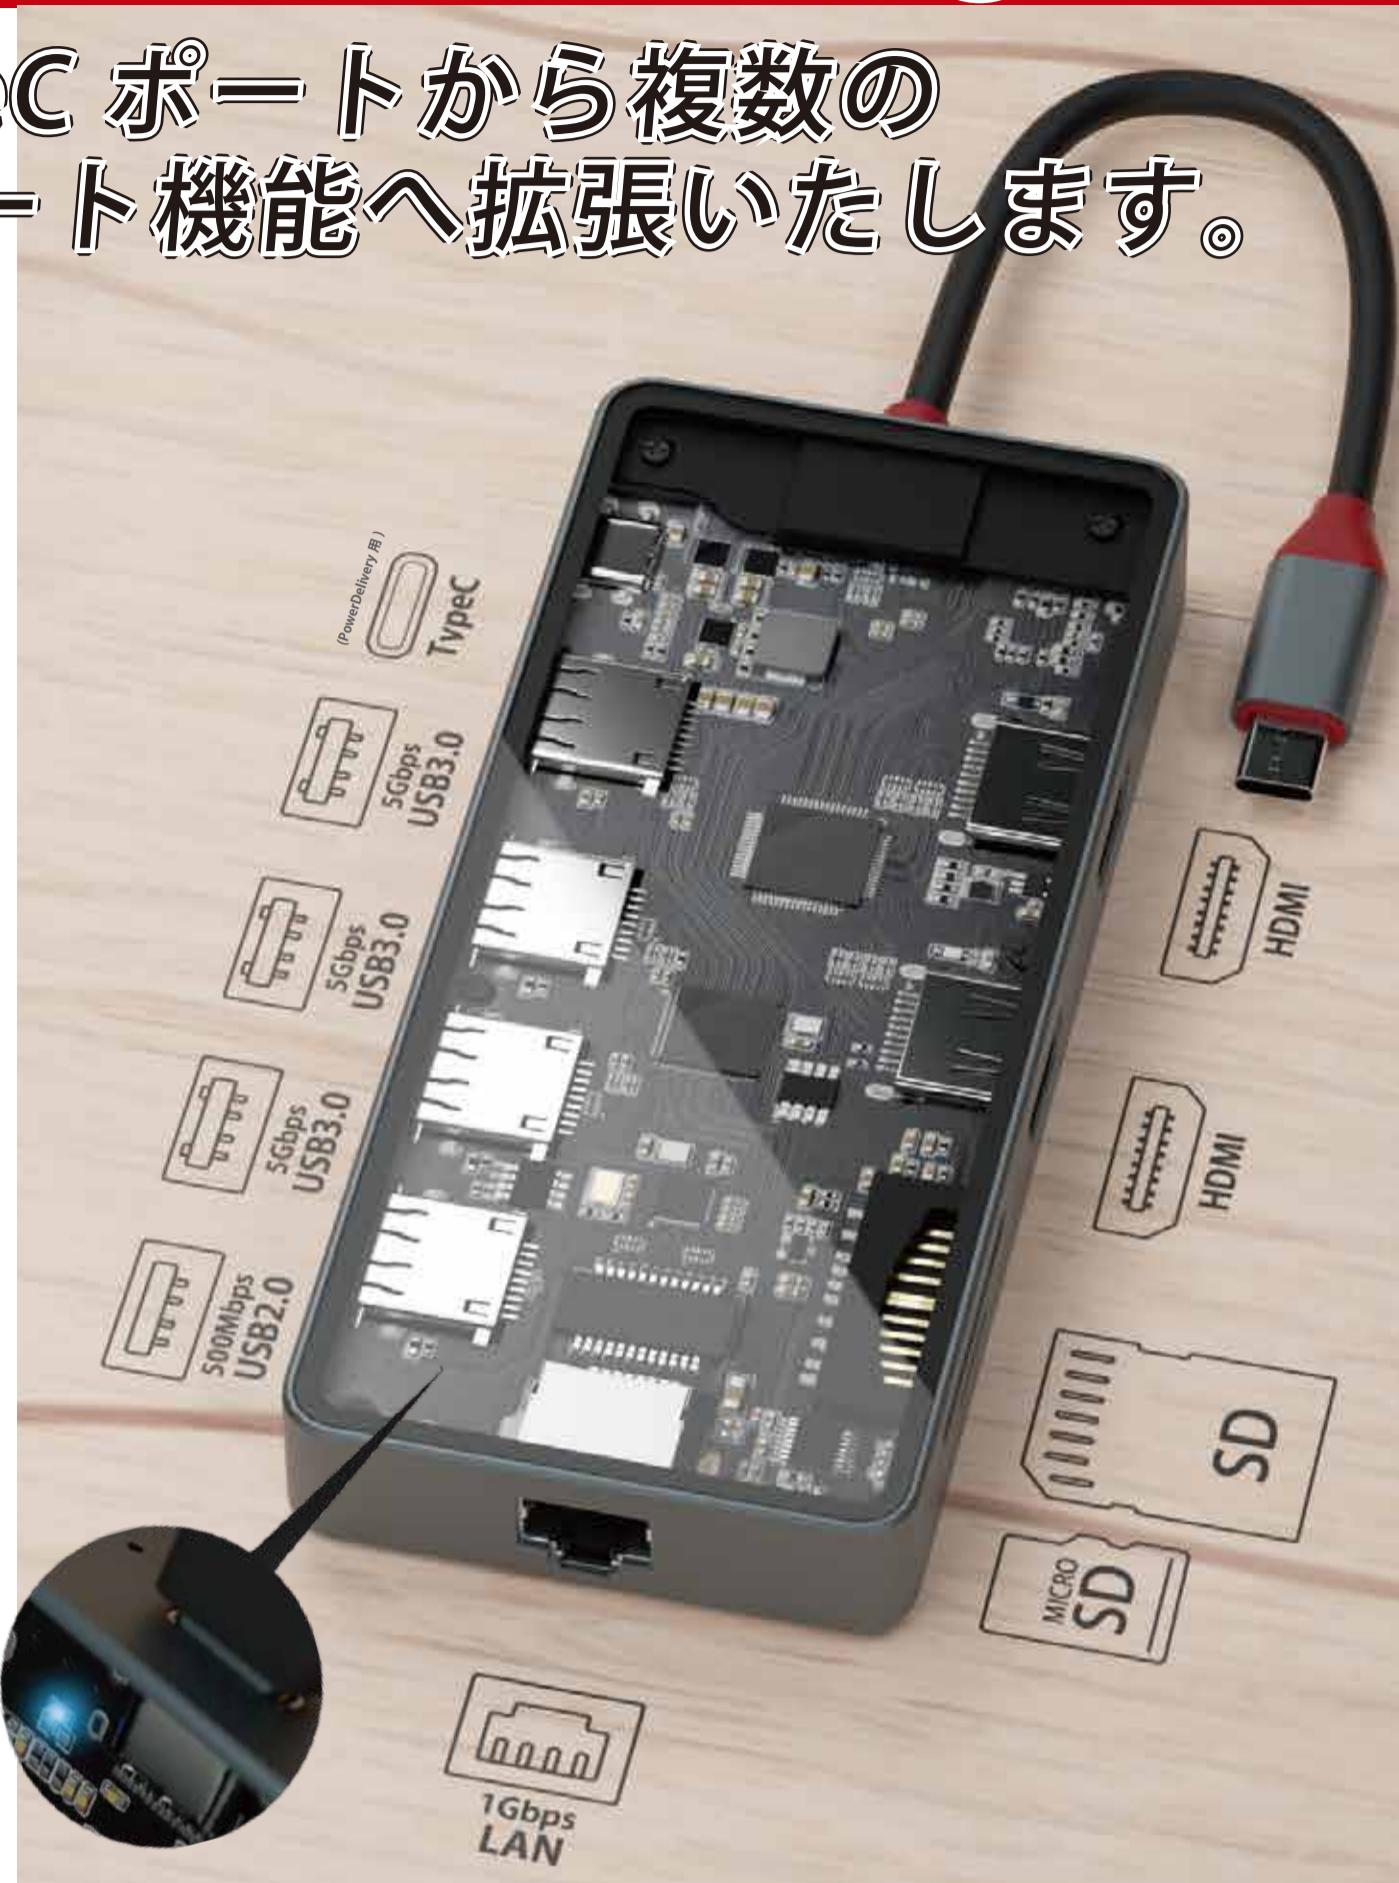①HDMI 映像出力 <sup>\*1</sup>

パソコンの映像出力として HDMI×2 ポート出力ができます。  
拡張画面又は複製画面の出力が可能です。

\*最大で2つのHDMI出力を同時に使えます。出力する画面はPC画面に対して拡張画面又は複製画面の設定が可能です。但しもう一方のHDMI出力は出力したHDMI画面の複製出力のみとなります。  
詳しくは取扱説明書をご参照ください。

## ③SD&amp;MicroSD カードリーダー



『SD カード』『MicroSD カード』を読み書きできるスロットを搭載。  
※ご利用はどちらか1つのみで2つのスロットの同時使用はできません。

⑤PowerDelivery (PD) <sup>\*2</sup>

PC の TypeC ポートが電源入力に対応している場合、TypeC 電源  
入力に対応 (PowerDelivery 最大 100W) いたします。  
貴重な TypeC ポートを最大限有効活用頂けます。

保証期間 ご購入日より 6 か月間

This warranty valid only in Japan

発売元 株式会社エアリア

www.area-powers.jp

| パソコンとの接続 | TypeC ポート   |
|----------|---|
| 映像出力     | HDMI (19 ピン / メス形状) ×2 <sup>*1</sup>                            |
| HDMI 規格  | HDMI ver1.4 / HDCP1.4   |
| 最大出力解像度  | HDMI : 4K(30Hz)   |
| USB ハブ   | USB3.0 x3 / USB2.0 ×1   |
| カードスロット  | 1.SD/SDHC/SDXC<br>2.microSD/microSDHC / microSDXC <sup>*2</sup> |
| LAN ポート  | ギガビット LAN (10/100/1000)   |
| 本体ケーブル長  | 約 10cm  |
| PD充電ポート  | 最大 100W (PD3.0) <sup>*3</sup>                                   |
| 対応 OS    | Windows11 / 10 / 8.1<br>Mac OS 10.11 ~                          |
| 使用可能温度   | 0-50°C 以下 (結露なき事)   |
| 本体サイズ/質量 | (約) 132x59x16mm / 91g   |



\*1:接続先のTypeC ポートが Display Port Alternate Mode 規格に対応している必要があります。  
TypeC 接続のドックから映像出力をサポートしない Mac では HDMI 映像出力はご利用頂けません。  
\*2: 512GB まで認識確認済。  
\*3: 接続先のTypeC ポートが Power Delivery 規格に対応している必要があります。  
※4: アクセスランプは状況により点灯しない場合がございます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

| メーカー       | JAN CODE      | 型番          | 商品名           |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| エアリア(AREA) | 4580722550817 | SD-CMULTI05 | SEE-THROUGH 5 |

SD-CMULTI05 0817  
4 580722 550817