

Controller  
**Prolific**  
PL230x



パソコンのUSB(TypeC)に接続する事で、RS232C(シリアルCOM)機器の接続が可能になります。

デスクトップパソコンはもちろんの事、拡張性が乏しいノートパソコンでもUSB(TypeC接続でも可能)ポートがあれば接続利用が可能となります。

商品仕様

接続: USB1.1(USB 2.0 / 3.0 / 3.1 でもご利用頂けます)  
 搭載IC: Prolific PL230Xシリーズ  
 対応OS: Windows11 / 10 / 8.1 / 7(SP1以上)  
 サイズ: 約 38×57×16mm (ケーブル含まず)  
 ケーブル長: 約 98cm  
 質量: 約 42g  
 同梱品: 25ピン変換チェンジャー、USB-TypeC 変換、取扱説明書


ビット/秒: 75 / 110 / 134 / 150 / 300 / 600 / 1200 / 1800 / 2400 / 4800 / 7200 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 128000 / 128000 / 134400 / 161280 / 201600 / 230400  
 データビット: 5 / 6 / 7 / 8  
 パリティ: 偶数 / 奇数 / なし / マーク / スペース  
 ストップビット: 1 / 1.5 / 2  
 フロー制御: Xon / Xoff / ハードウェア / なし

【パッケージ】

約 155×120×25mm / 100g



保証期間 ご購入日より1年間 RoHS  
 This warranty valid only in Japan Made In china

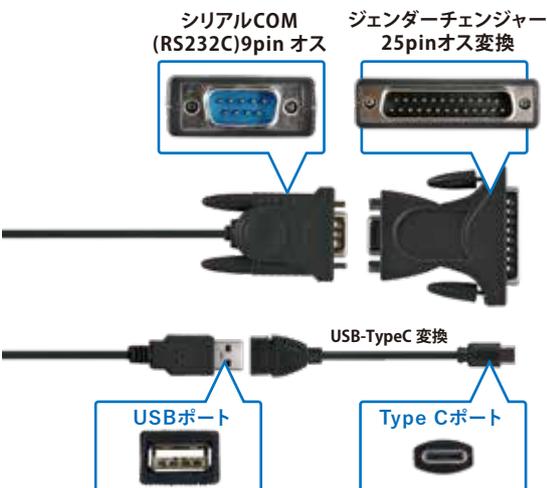

ポート詳細設定に対応



メーカー	JANCODE	商品名	型番
AREA RED	4580722551357	U1RS-C	SD-U1RS-C

**1357**  
 USB-RS232C  
 Model: SD-U1RS-C

4 580722 551357