



シリアル COM RS232C×2 ポート 増設 PCI Express ボード



E2SL
Ver.3



デスクトップパソコンのPCI Expressスロットに接続する事で
RS232C(シリアルCOM)を1ポート増設する事が出来ます。

PCI Express x1～x16スロット接続に対応 ※1

長らく定評があるAX99100コントローラー


本製品は汎用性が高いx1形状です。

マザーボードのPCI Express x1～x16形状
のいずれかに取付が可能です。



省スペース型(スリム)パソコンに対応 ※2

ロープロファイルブラケットを付属しているので通常
のPCはもちろんの事、スリム型ハーフハイドと呼ばれる
PCでも取付が可能です。

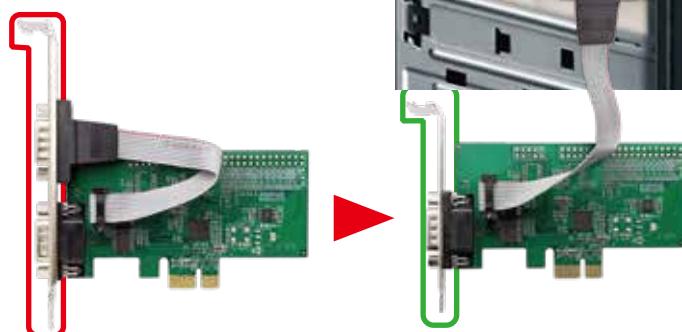

※1: マザーボードによりましてはPCI Expressスロットで制約がある場合がございます。※2:
ロープロファイルブラケットへの付け替えは六角ボルトナット(5mm)ドライバーをご用意
ください。※3: コントローラーは予告なしに改良版へ変更する場合がございます。


ASIX社AX99100Aコントローラーを搭載



ASPMパワーマネージメント対応

PCI Power Management 1.2準拠

ポートピンアサイン



1	D	C	D
2	R	x	D
3	T	x	D
4	D	T	R
5	S	G	
6	D	S	R
7	R	T	S
8	C	T	S
9	R		I

増設インターフェース	RS232C(シリアルCOM/9ピンオス) ×2
対応通信速度	75～128000bps
シリアルコントローラー	ASIX9900A (16C550互換UART相当)※3
ピットデータ	4/5/6/7/8
スタートビット	1
ストップビット	1/1.5/2
パリティ	Even/odd/None/Mark/Space
フロー制御	Xon/Xoff,none,Hardware
スロット形状	PCI Express x1形状
本体サイズ	約57×102mm(ポート含まず)(約42g)
対応OS	Windows11/10
付属品	ロープロファイルブラケット



1418
SD-PE99-2SL3

メーカー	JANCODE	商品名	型番
AREA RED	4580722551418	SD-PE99-2SL3	E2SL Ver.3

保証期間 ご購入日から1年間



Made In China



4 580722551418