


テンギガビットの世界へ 増設PCI Expressボード


AREN

株式会社エアリア | 作成日: 2026年9月11日

従来のギガビットの約10倍となる10Gbpsの通信速度を実現。動画編集やファイル転送、ゲームまで、ネットワークのボトルネックからあなたを解放します。

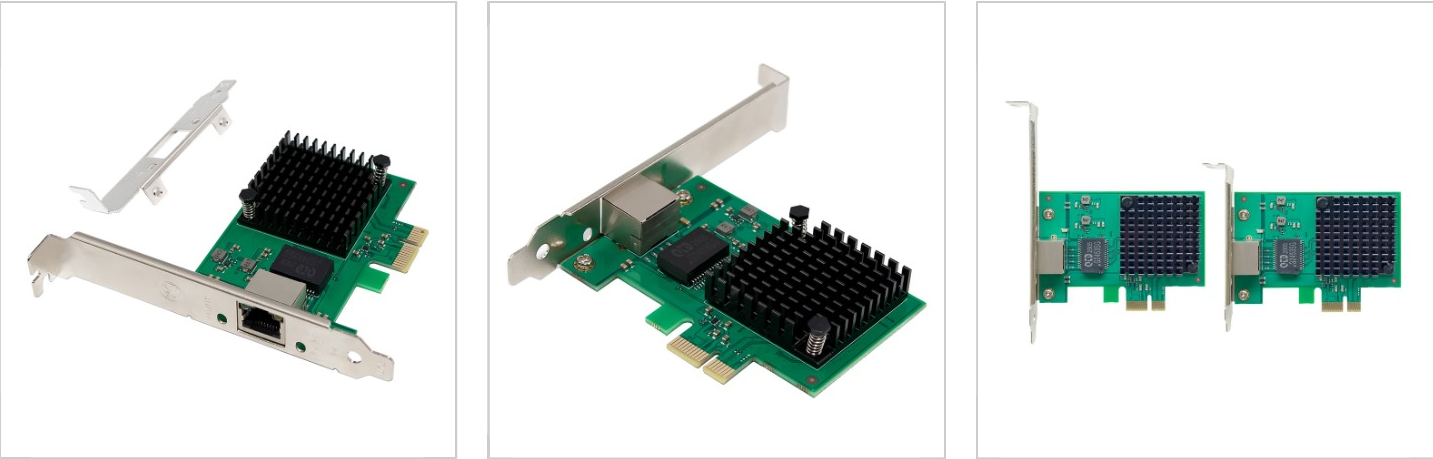

商品特徴



圧倒的な転送速度

Realtek RTL8127ATコントローラー搭載で最大10Gbpsの高速通信に対応。大容量データのやり取りやオンラインゲーム、ストリーミングも快適にこなします。PCI Express x1(Gen4)接続で安定した通信環境を構築できます。



大型ヒートシンク搭載

大型なヒートシンクを搭載し、高負荷時の発熱を抑え、安定動作を実現します。長時間の通信でもパフォーマンスを維持します。



省スペース型PCにも対応

ロープロファイルブラケットを標準付属。ハーフハイトケースへの取り付けも簡単です。



遠隔起動・大容量 packets に対応

Wake On LANとJumbo Frameに対応し、ネットワーク運用の効率化をサポートします。遠隔でLAN経由でPCを起動させたり、ジャンボフレーム対応の転送においては、ボトルネックとなるオーバーヘッドを削減したりすることができます。



マルチギガ対応

本製品は10G/5G/2.5G/1Gに対応しており、Cat5e対応のLANケーブルもそのままご利用いただけます。本カードを増設して、接続するだけで高速転送を体感できます。



幅広いスロット対応

本製品は10ギガビット高速転送に対応しながら、汎用性のもっとも高いPCIe x1形状を採用しました。これにより、PCI Express x1~x16スロットへ接続可能になり、多くのPCでご利用いただけます。

商品仕様

型番	SD-PE10GL-GEN4
商品名	Gen4 Konenig(ジェンフォー・ケーニッヒ)
JAN	4580722559414
コネクタ	RJ-45型8極コネクタ
搭載コントローラー	Realtek RTL8127AT
ポート数	1ポート (AUTO-MDIX対応)
対応スロット	PCI Express x1 (Gen4) ※Gen3以下は速度低下
規格	IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u/802.3i準拠
伝送速度	10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps
アクセス方式	CSMA/CD
Jumbo Frame	16128 / 9014 / 4088 Bytes
サイズ/重量	87 × 63 × 15 mm 約57g
対応OS	Windows 11 / 10、Windows Server 2025 / 2022
付属品	ロープロファイルブラケット
保証期間	ご購入日より1年間 (初期不良期間14日)
パッケージサイズ	約160×174×38mm / 約170g



商品ページ



4 580722 559414