

非常用 多言語拡声装置

Multilingual Loudspeaker

MegaSpeak

EH-1611M

外国人の避難誘導の必需品!



いつでも! どこでも! 正しく!

Wi-Fi・電話回線も100Vもいらない!

災害時ライフラインが遮断されても誘導放送ができる!

緊急メッセージ(4カ国語)を収録しています。

「繰り返し、繰り返し・・・繰り返し、繰り返し」4カ国語で自動再生します。



内閣府 防災推進協議会構成団体 防災安全協会「推進・認証」マーク取得

- メッセージの収録、基本言語は、**日本語、英語、中国語、韓国語**の4カ国語です。
- 収録済みのメッセージをタッチ操作のみで放送できます。
- メッセージは、自動放送(4カ国語)なので置いて逃げるすることができます。
- 収録済みだから、誰でもタッチ操作のみで「正しい誘導放送」ができます。
- 『連続再生』ボタンを押すことにより、グループ内(1)から(4)をつなげて再生することができます。
- 特注言語も対応できます。
- 手袋をはめたままでも操作できます。

あなたは画面を タッチするだけ!

※もちろん通常の拡声マイク
としてもお使いになれます。

Pre



プリセット

- ※お客様ご自身で「メッセージ」を選んで(「メッセージ一覧」の中より)登録できます。
- ※登録数は、1グループ4個、30グループ可能なので合計120個です。
- ※操作方法は、「取扱説明書(プリセット機能編)」を参照してください。

No

番号選択

※メッセージを「テンキーで選択」できるボタンです。

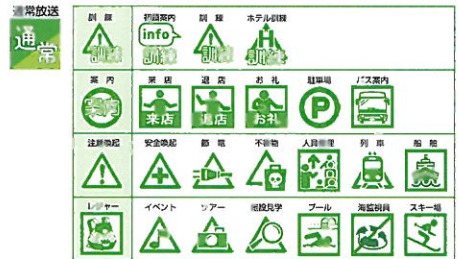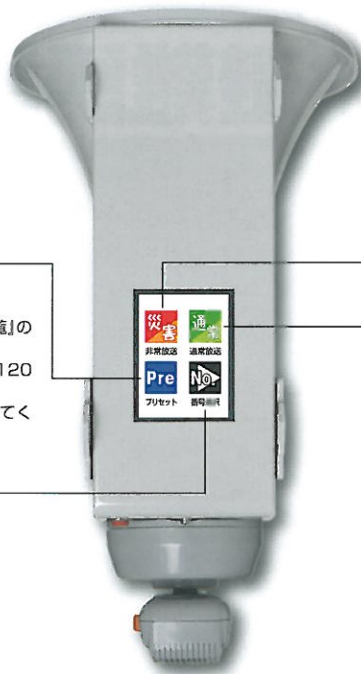

仕様

電池	単2形乾電池6本(推奨LR14)
出力	定格15W 最大23W
電池持続時間	約8時間以上(使用状況により異なります。)
到達距離	400m(静かな街頭で新しい乾電池を使用時)※周囲の環境により異なります。
使用温度範囲	-10℃~+40℃
タッチパネル解像度	320×240(ピクセル)
タッチパネル方式	抵抗膜式タッチパネル
タッチパネル表示寸法	70.08(H)×52.56(W)mm
タッチパネル視野角	60°
寸法	302.5(H)×355(W)×210(φ)mm
質量	本体+マイクロホン=1.8kg 本体+マイクロホン+単2形乾電池=1.98kg
付属品	バッテリーアダプター(3個)/肩掛け用ベルト/単2形乾電池6本(テスト用)

取扱い場所(推奨)

- 交通機関** 駅、列車、空港、観光バス、バスターミナル、船舶、フェリーターミナル
- 観光施設** ホテル、旅館、テーマパーク、ショッピングモール、寺社、レース場、記念館
- 公共施設** 消防、警察、博物館、美術館、企業展示館、展示会場
- 民間施設** オフィスビル、商業施設、工場、大型スーパー、映画館、劇場、マンションの防災センター
- その他の施設** 大学、各種学校、防災関連機関、NEXCO、入国管理施設、地方整備局

製造/販売



エジソンハードウェア株式会社

〒065-0011
札幌市東区北11条東17丁目1番30号
TEL(011)748-6677 FAX(011)748-6800
HP <http://www.edison-hw.co.jp>

販売代理店